

Размеры

- Минимальный размер 100x100 мм
- Максимальный размер 1250x1500 мм
- Шаг ламелей 40 мм

Установленная решетка



Контакты

Email: info@studia-vent.ru
 Mobile Phone: 8 800 222 0395
 Address: Рязань, Южный промузел
 Portfolio: www.studia-vent.ru


Особенности

- Решетки РКДМ выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,7-1 мм
- Решетки РКДМ устанавливаются на клапаны дымоудаления в помещениях различного назначения, и имеют малое аэродинамическое сопротивление
- Максимальная ширина изделия - 1250 мм. Большие размеры поставляются секционно


Стандартная конструкция

- Изделие изготовлено из оцинкованной стали при помощи лазерной резки. Решетка не регулируется.
- Покрытие - порошковая краска.
- По запросу решетка может комплектоваться отверстиями под саморезы, Изделия размером превышающие по ширине 1 метр имеет импост по высоте для усиления жесткости конструкции.


Установочные данные

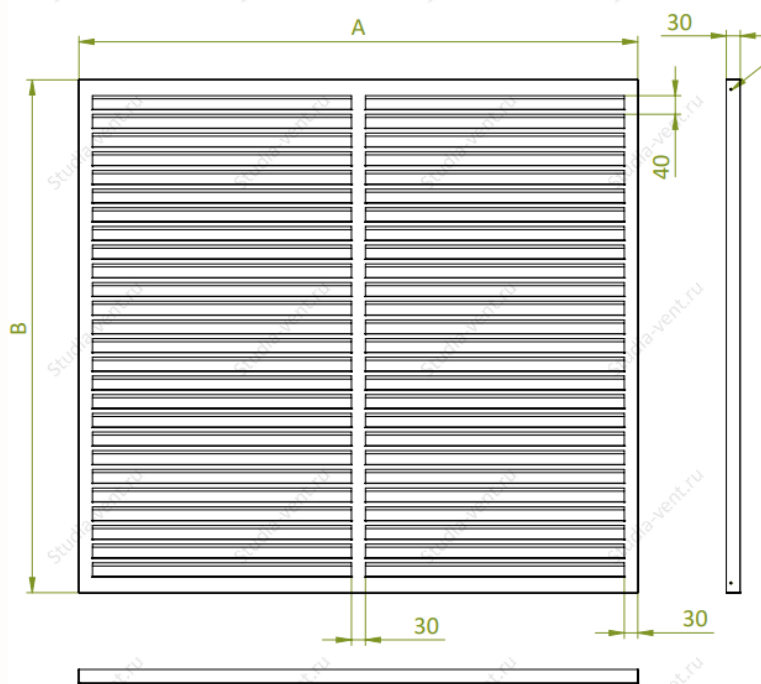


Модификации

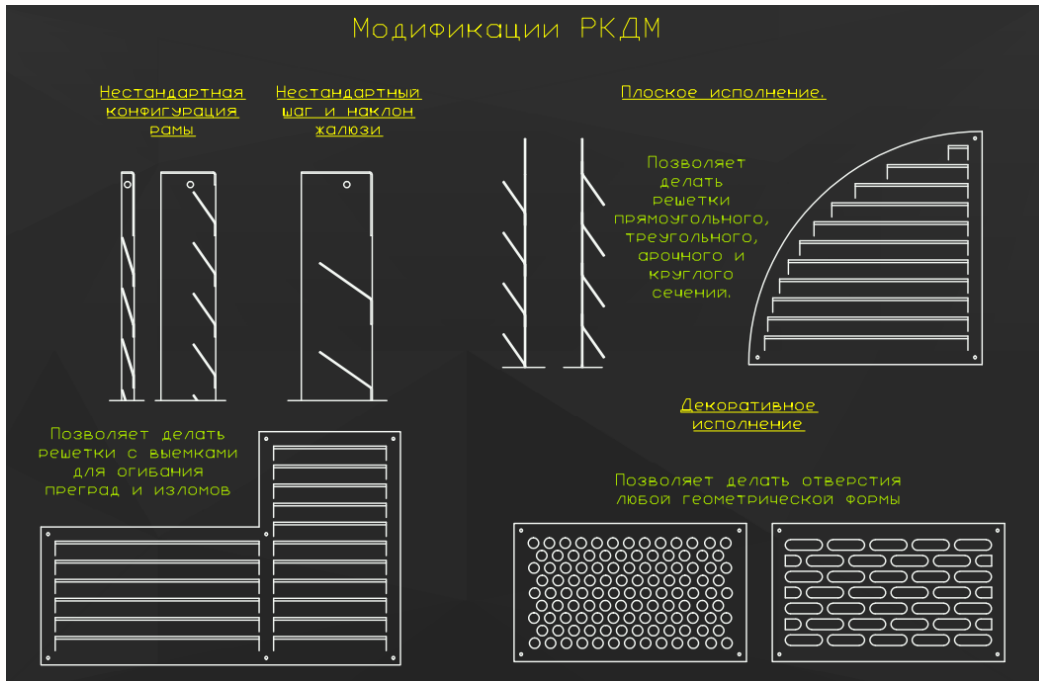

Стеновой монтаж

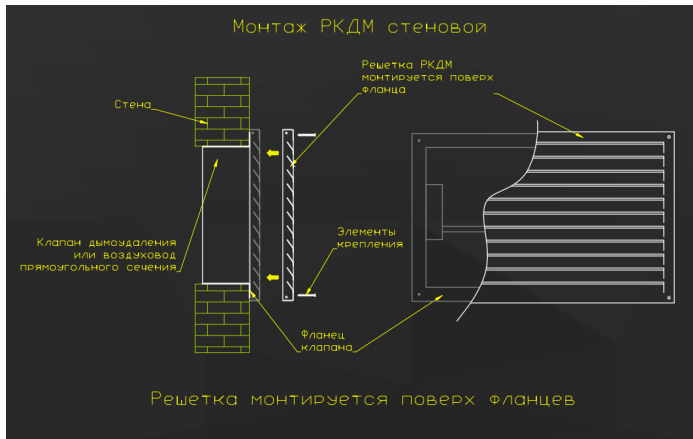

Канальный монтаж

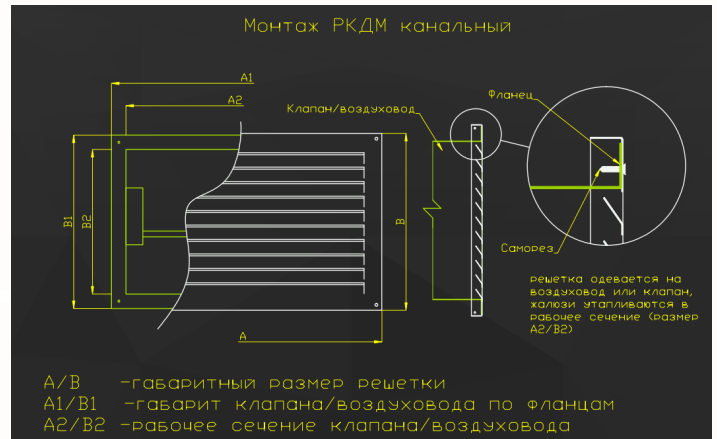

Обозначение при заказе

Пример заказа

Декоративная решетка РКДМ 600x600 RAL 9003

РКДМ - типовая 30 мм толщиной

РКДМ-П - плоская рама накладная

РКДМ-О - с орнаментом

РКДМ-Н - нестандартный шаг/толщина/форма

цвет по шкале RAL

размер по габариту (ШxВ, мм)

Контакты

Email: info@studia-vent.ru

Mobile Phone: 8 800 222 0395

Address: Рязань, Южный промузел

Portfolio: www.studia-vent.ru